機器表

番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	竪型バルク貯槽	2800kg	2900B	1	
2	ベーパーライザー	100kg/h	VP−S100GC	2	
3	二段一次調整器	200kg/h	BRV−200M	1	ITO製
4	二段二次調整器	200kg/h	G−36C−2	2	ITO製
5	附属品セットP（K）			1	内容は下表参照
6	ガス放出防止器			1	
7	高圧フレキ	20K20Aフランジ L300		1	
8	中圧フレキ	10K40Aフランジ L300		1	
9	高圧ボールバルブ	20K20Aフランジ	BM20−F0LS−20A	1	
10	中低圧ボールバルブ	10K40Aフランジ	BM10KF0L−40A	3	
11	中低圧ボールバルブ	10K25Aフランジ	BM10KF0L−25A	2	
12	ボールバルブ	Rc50A	MSC−50L	2	
13	ボールバルブ	Rc15A	ML1	2	
14	圧力計セット	3.5MPa		1	LPI−8、レジューサー含
15	圧力計セット	0.2MPa		1	LPI−8、レジューサー含
16	圧力計セット	10kPa		1	LPI−8、レジューサー、サイフォン管含
17	ストレーナ			1	VP付属品
18	二段一次調整器			1	VP付属品
19	バルク用ガス取出ユニオン	M28x1.5−R15A	BIV15用ユニオンセット15A	1	ITO製

附属品セットP（K） 一覧表

番号	部品名称	個数	番号	部品名称	個数
1	ブラケットR	1	4	25AUボルト、ナット、ワッシャー 注2)	1組
2	ブラケットT	1	5	6mmボルト、ナット、ワッシャー	4組
3	15AUボルト、ナット、ワッシャー 注2）	2組	6	セット部品一覧表P	1

その他：ボールバルブ、中圧気相配管、液相配管、ガス放出防止器、フランジ取付用ボルト類、ガスケットは別途用意のこと。

注１）付属品セットP（K）のブラケット固定用の穴は現地加工のこと。
２）１５ＡＵボルト、２５ＡＵボルト共使用しません。別途、２０ＡＵボルトおよび４０ＡＵボルトを準備してください。
ボルト線径はφ６。
３）図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。
４）ガス警報器回路は耐圧防爆金属管工事を施してください。

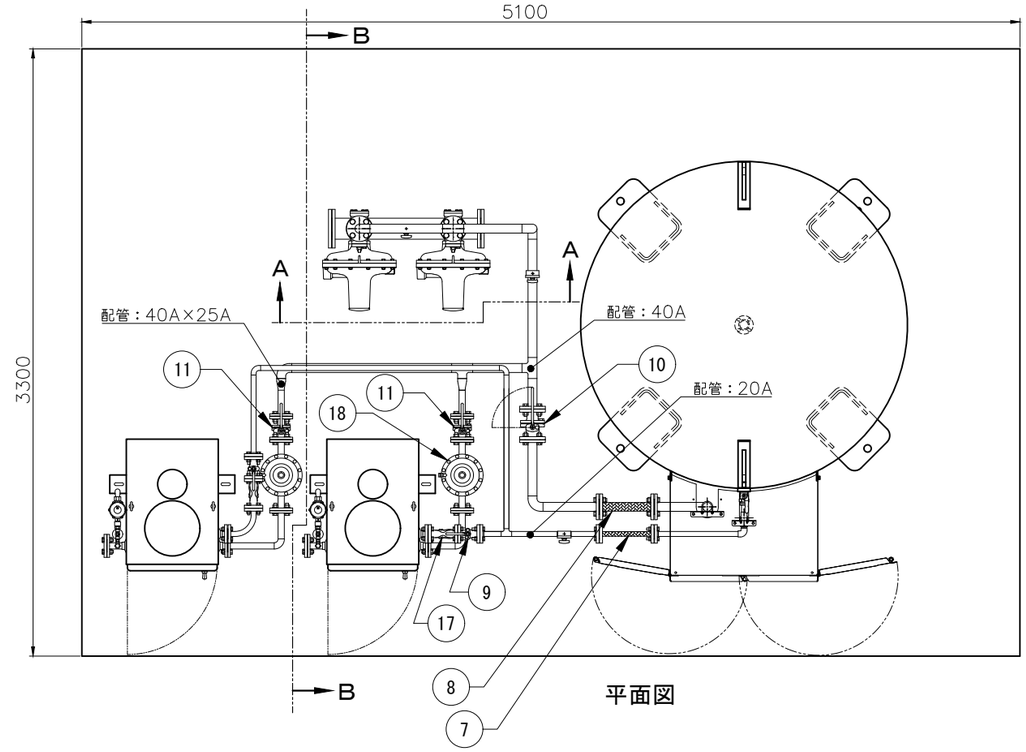

平面図

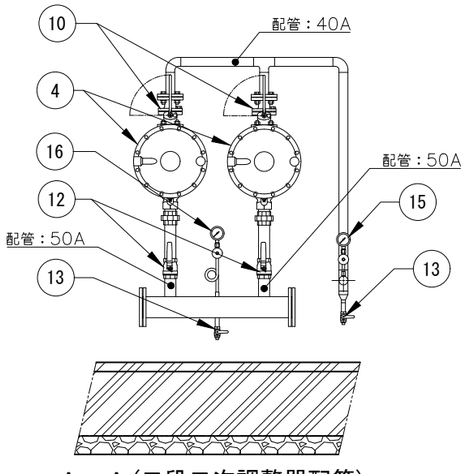

Ａ－Ａ（二段二次調整器配管）

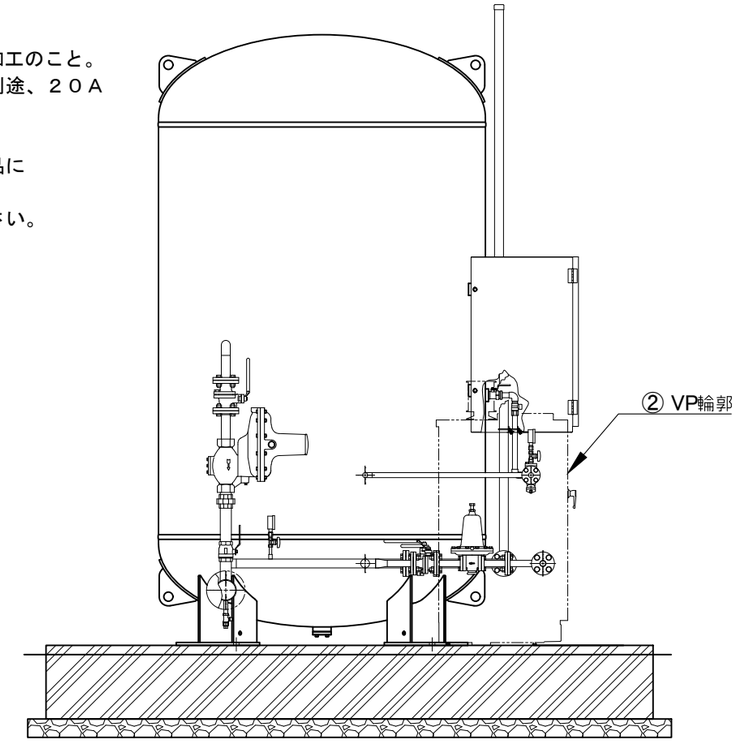

Ｂ－Ｂ

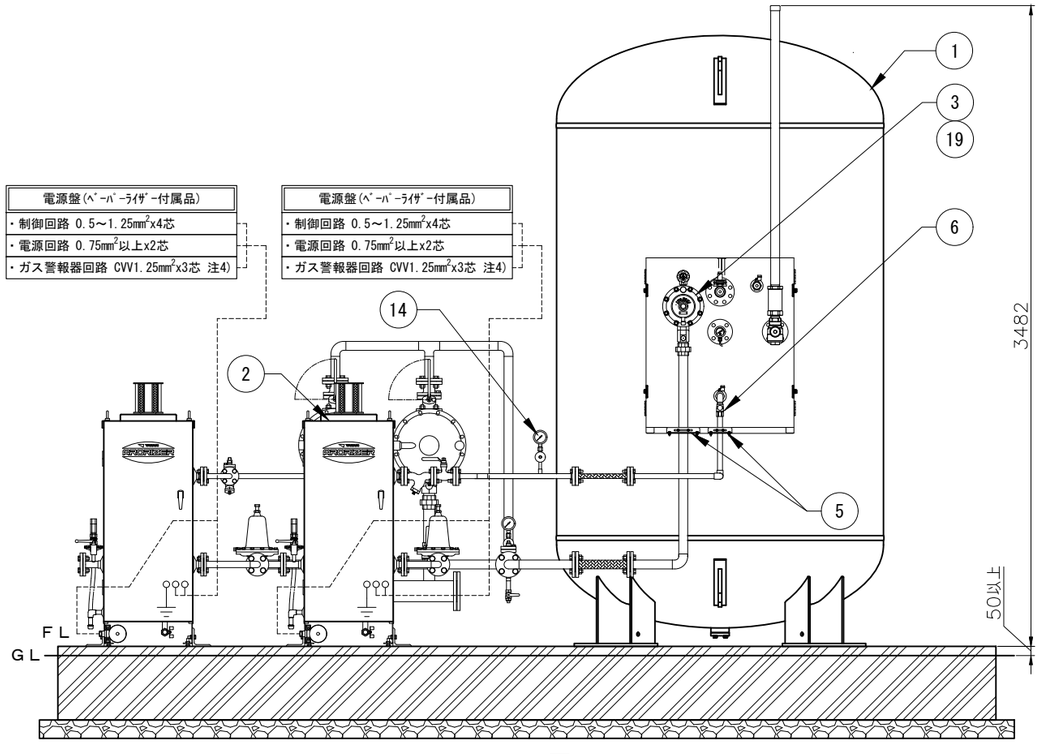

正面図

記事	物件名	図面名	尺度	承認	確認	作成	追番
	工事名称	2900kg竪型 VP-S100GC×2(160kg/h) バルク貯槽ガス設備 参考図	フリー 日付 2020.06.20				図番 B160KGC102-290B200K

矢崎エナジーシステム株式会社
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23
TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512